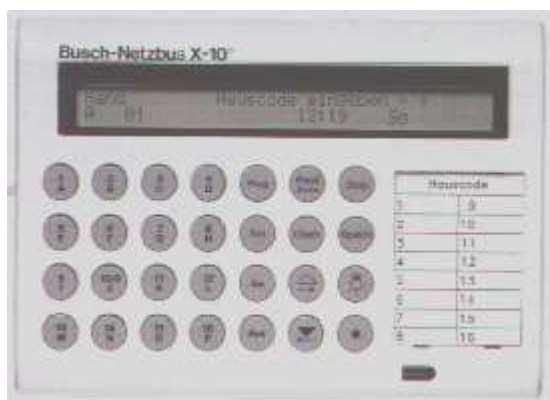


6201-204 - Controller (Leitstelle) Busch-Jaeger GmbH

Controller, Sendegerät mit 256 Speicherstellen zum zeitprogrammierten Schalten von Verbrauchern. Individuelle Zuordnung der Programme zu allen Gerätestellenadressen. Mit Astro-Programmierung, Wochenprogramm, Signalwiederholung, integrierter Uhr, Urlaubsfunktion (simuliert Anwesenheit) und Netzausfallsicherung. Eingebaute IR-Schnittstelle für Busch- Ferncontrol IR-Handsender und Wandsender.

Mit Auswahl der Sprache der Bedieneroberfläche zwischen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, 230 VAC, schneeweiß

**Beschreibung**

Alle 256 Geräteadressen können direkt über die Tastatur angesteuert werden.

Gruppenbefehle: Es stehen drei unterschiedliche Gruppenbefehle zur gemeinsamen Betätigung von bis zu 3 oder 4 bzw. 26 Geräteadressen zur Verfügung, ideal z.B. für die gemeinsame Betätigung aller Jalousien eines Hauses.

Über eine übersichtliche LCD-Anzeige werden die entsprechenden Funktionen angezeigt. Zeitgesteuerte Abläufe können dabei durch Nutzung von 254 Programmspeichern automatisiert werden, wie z.B. die Steuerung von Jalousien und Außenbeleuchtung. In Zeiten der Abwesenheit übernimmt der 6201 unterstützt durch die

Urlaubsfunktion (Zufallsgenerator) die gewohnten Abläufe und simuliert somit Anwesenheit. Zur Berücksichtigung der jahreszeitlich bedingten Verschiebungen der Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten können auf Wunsch auch die einprogrammierten Zeiten auf einfache Weise entsprechend angepasst werden.

IR-Schnittstelle: Weitere Bedienungsalternativen ergeben sich durch die Integration der IR-Fernbedienbarkeit über Sender des Busch- Ferncontrol IR-Systems. Somit können bis zu 10 Netzbus-Adressen direkt ferngeschaltet bzw. gedimmt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Sammelfunktionen abzurufen (M1/M2). Die hierbei gewünschten Schaltzustände werden in den Programmspeichern 255 und 256 des Netzbus-Controllers fest hinterlegt und über die IR-Sender abgerufen. Die „ALLES-AUS“-Taste erlaubt bei IR-Bedienung die Abschaltung aller anzusprechenden Verbraucher auf einen Tastendruck, z.B. bei Verlassen des Raumes.

Wichtige Hinweise: Innerhalb eines X-10-Systems lassen sich mehrere Leitstellen einsetzen.

Technische Daten:

Nennspannung:	230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	< 3 W
Funkentstörung:	CENELEC-Vorschrift EN50065, Teil 1
Sendefrequenz:	120 kHz
Anschlussart:	Netzkabel mit EURO- Stecker
Sonstiges:	IR-Empfänger für Busch- Ferncontrol IR-Hand-/Wandsender
Betriebstemperatur:	0 ... 40° C
Anzeige	zweizeilige LCD-Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung
Stromversorgung (Backup)	3 Stück Mignon 1.2 V Akkumulatoren
Masse H x B x T	140x190x40
	CE – Kennzeichnung, Busch - Jaeger Elektro GmbH